


S 20 PAROIS VITRÉE

Le coulissant entièrement vitré

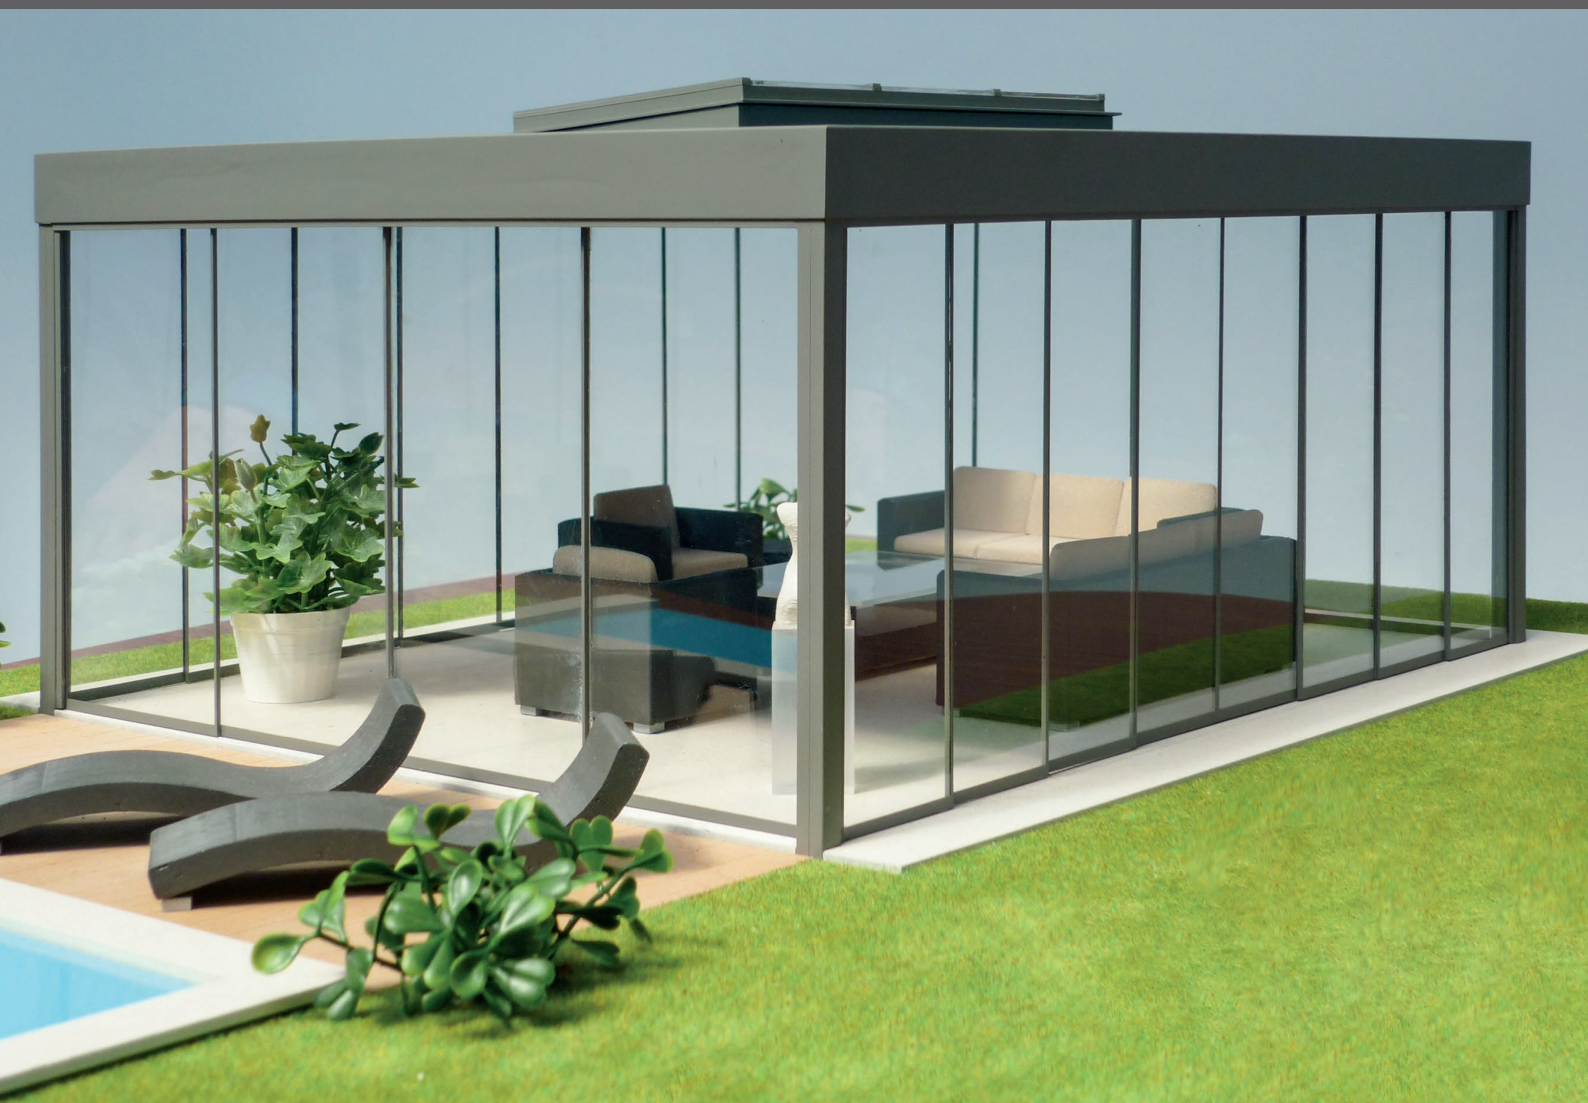

Fermetures sous pergolas
Ecrans vitrés de balcons
Parois intérieures

 **VAN BEVEREN**
ALUMINIUM

N.V.-S.A.

CHAUSSÉE DE SOIGNIES, 87 | 7830 HOVES | Tel : 00-32-2-395.57.01
e-mail : vanbeveren.be@skynet.be | Website : www.vanbeveren.com

S 20 PAROIS VITRÉE

Le coulissant entièrement vitré


Le S20 est un système coulissant entièrement vitré non isolé. Le système est proposé à un prix très avantageux et permet une production et un placement particulièrement simples. Les profils très fins et subtils permettent une construction dont les profils sont quasiment invisibles, afin de profiter un maximum de la vue. Le système offre une relativement bonne protection contre le vent et les averses et vous permet ainsi de prolonger la saison de votre pergola.

Le rail galvanisé peut être placé directement dans le sol afin d'éviter la marche de l'intérieur vers l'extérieur.

L'évacuation de l'eau s'effectue via le rail ou à l'aide de trous d'évacuation dans le cadre inférieur.

Les jonctions sont réalisées avec des brosses.

La gamme comprend un cadre 3 rails, 4 rails et 5 rails.

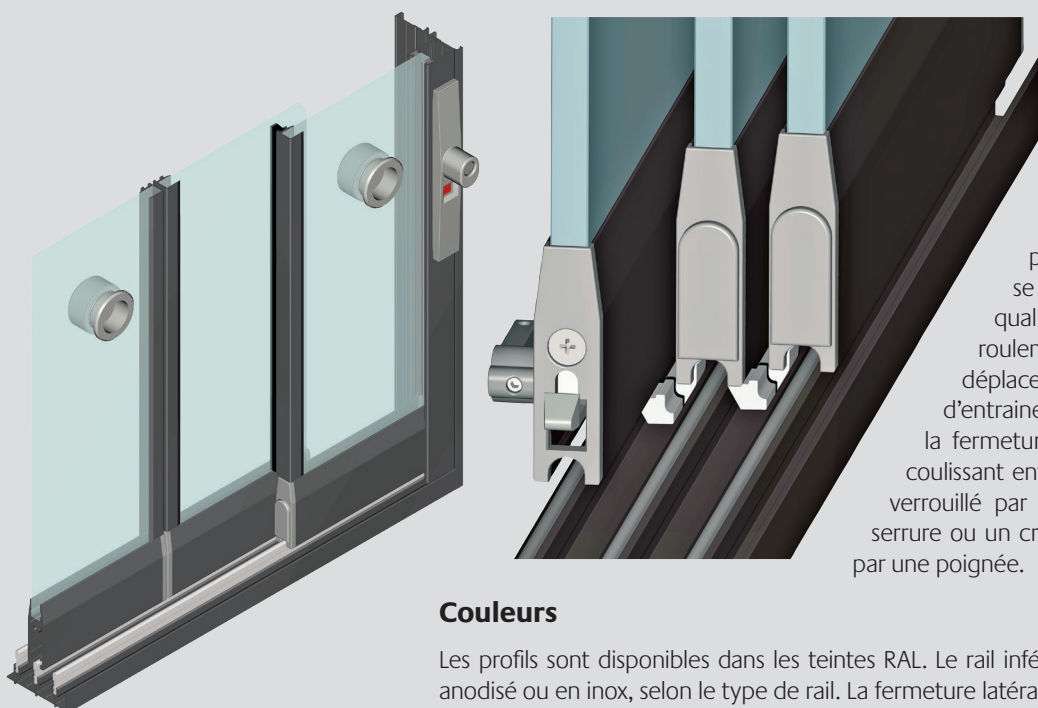

Quincaillerie

Les roulements, fixes ou réglables, sont placés de manière esthétique dans le profil inférieur. Les roulements se composent d'inox de haute qualité ainsi que d'une bande de roulement nylon afin d'assurer un déplacement sans bruit. Les éléments d'entraînement assurent l'ouverture et la fermeture de plusieurs panneaux. Le coulissant entièrement vitré S20 peut être verrouillé par une fermeture latérale avec serrure ou un crochet de fermeture actionné par une poignée.

Couleurs


Les profils sont disponibles dans les teintes RAL. Le rail inférieur est prévu en aluminium anodisé ou en inox, selon le type de rail. La fermeture latérale, la poignée de fermeture et les pièces de finition sont prévues en finition « Inox Look ».

S 20

Caractéristiques techniques :

Profondeur de construction du châssis :	3-rail	70 mm
	4-rail	91,5 mm
	5-rail	113 mm
Largeur de vue min. :	en bas	89 mm
	en haut	40 mm
Vitrage :	10 mm verre trempé	
Test Sécurité NBN 12211	2145 Pa	
Hauteur de marche	57 mm en bas	
Quincaillerie :	Pièce de finition intégrée avec roulettes fixes et réglables	

Modulations possibles

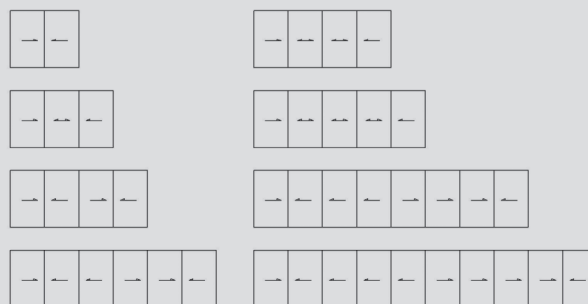

VOTRE CONSTRUCTEUR

 **VAN BEVEREN**
ALUMINIUM

CHAUSSÉE DE SOIGNIES, 87 | 7830 HOVES | Tel : 00-32-2-395.57.01
e-mail : vanbeveren.be@skynet.be | Website : www.vanbeveren.com